

Fixvent® Mono AK/UT^{EVO} Small Omschrijving

Fixvent® Mono AK/UT^{EVO} - Small

Design

- Ventilatie en zonwering in één
- Verborgen plaatsing van de kast & lasnaad verborgen in de onderlat
- Strak en rimpelarm doek
- Combineerbaar met glasvezel- of Soltis-doeken
- Verduisterend doek mogelijk voor buitentoepassingen
- Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL-kleuren

Comfort

- Gebruiksvriendelijk: verschillende elektrische bedieningsmogelijkheden
- Hoog thermisch comfort dankzij lage U-waarde
- Hoog akoestisch comfort
- Hoog visueel comfort door screendoeken die verblinding en reflectie vermijden



versie Small

Algemene eigenschappen

Installatie methode 4	Inbouw (bovenop het raam met kast)
Geschikt voor raamdieptes	50 - 94 mm
Hoogte kast	132 mm
Diepte kast (inclusief binnenprofiel)	167 mm
Afmetingen:	

Glasvezel-/polyesterdoek	Min. breedte	Max. breedte	Min. hoogte	Max. hoogte	Max. opp.
Enkel (1 doekdeel – 1 motor)	675 mm	4000 mm	300 mm	3000 mm	12 m ²

– Gekoppeld (2-delig met 2 motoren):

- o Max. breedte tot 6000 mm, max. oppervlakte tot 18 m²
- o Elk doekdeel beantwoordt aan de voorwaarden van 1 doekdeel

– Beperkte afmetingen:

- o Soltis Opaque B92 (verduisterend): min. breedte 1000 mm, max. breedte 2000 mm, max. hoogte 2700 mm, max. opp. 5,4 m²
- o Satiné 21554 (verduisterend): min. breedte 1000 mm, max. breedte 2000 mm, max. hoogte 2700 mm, max. opp. 5,4 m²

Technische eigenschappen

CE-gekeurd	
Windklasse EN13561	WK3

Aandachtspunten


Standaard: Detecto Rensonmotor Safety First Zie blad 'Technische info'	binnenprofiel met stuccaanslag. Geen doorlopend profiel mogelijk. mogelijk (niet bij gekoppelde systemen met slechts 1 motor)
--	--

Toepasbare doeken






Glasvezeldoek Sergé	Horizontaal geconfectioneerd - banen van 2700 mm Horizontaal geconfectioneerd - banen van 3200 mm bij een beperkte selectie
Glasvezeldoek Natté	Horizontaal geconfectioneerd - banen van 3200 mm
Glasvezeldoek Privacy	Horizontaal geconfectioneerd - banen van 2700 mm
Polyesterdoek Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92	Horizontaal geconfectioneerd - banen van 1770 mm Horizontaal geconfectioneerd - banen van 2670 mm bij een beperkte selectie
Verduisterend Polyesterdoek Soltis Opaque B92	Horizontaal geconfectioneerd - banen van 1700 mm
Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154	Horizontaal geconfectioneerd - banen van 2100 mm
Tuffscreen muggengaas	Horizontaal geconfectioneerd - banen van 3050 mm

Opmerking: polyesterdoek kan plooi- of rimpelvorming vertonen


Montagesituatie 4

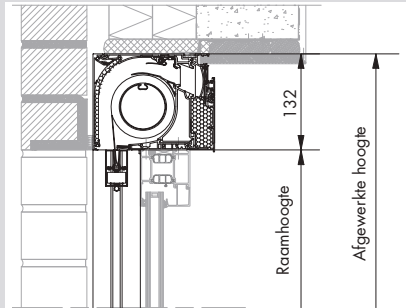

Inbouw
Fixvent Mono AK/UT^{EVO} - Small

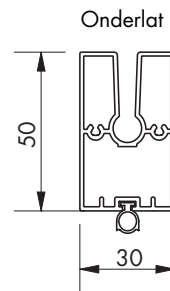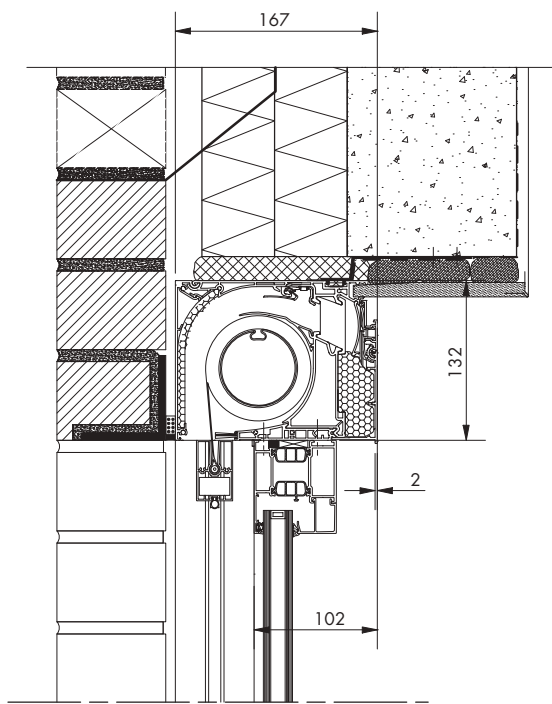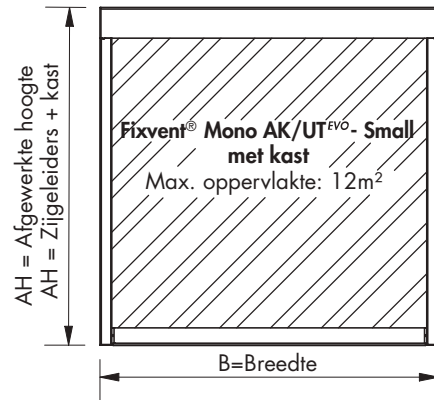

Zijgeleider **SU**
(met uitdiepingsprofiel)

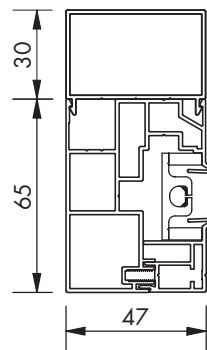

Koppelzijgeleider **KU**
(met uitdiepingsprofiel)

