



CHRONO INVISION PRO

Verdektliggend scharnier voor hoge gewichten |

Sobinco
OPENS YOUR LIFE




Algemene kenmerken

- Het Chrono Invision Pro scharnier voor aluminium ramen is onzichtbaar wanneer het raam gesloten is.
- Chrono Invision Pro is beschikbaar voor zowel een kadergroef van 14/18 mm als een kadergroef van 10/14 mm.
- Uitwisselbaar met Chrono Standaard, Plus en Safe.
- Zeer hoog draagvermogen:
 - RAL GZ607/3 gekeurd tot 170 kg vleugelgewicht voor alle raamformaten.
 - RAL GZ607/3 gekeurd tot 200 kg vleugelgewicht voor raamdeurformaten.
- Chrono Invision Pro Safe is gekeurd met 2 SKG-sterren door het SKG-instituut.
- Afhankelijk van het profielsysteem kan Chrono Invision Pro toegepast worden voor barrièrevrije oplossingen.



Voordelen Chrono Invision Pro

- Verdektliggende oplossing.
- Snelle montage:
 - Klembaar in Euronutprofielen.
 - Eenvoudige regeling.
- Uitgekiende, veilige draaibeweging:
 - Maximale openingshoek instelbaar op 90° of 105°.
 - Veilig voor de vingers: beperkte ruimte tussen kader en vleugel (± 5 mm bij 90°).
 - Maximaal behoud van de lichtmaat.
- Uithefbeveiliging: beveiliging van de onderscharnier tegen het uitheffen van het raam in kipstand.
- Inbraakwerende vergrendeling van de schaar.
- Vervaardigd uit hoogwaardige roestvrije materialen.

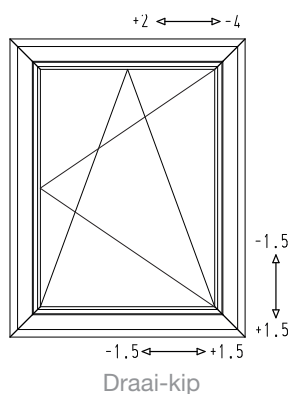

Regeling Chrono Invision Pro scharnieren

- Regeling:
 - Onderscharnier:
 - Traploos horizontaal en verticaal regelbereik van ± 1.5 mm.
 - Verstelbaar zonder het lossen van schroeven en zonder het uitnemen van de vleugel.
 - Regelbare remweerstand bij het opendraaien van het raam.
 - Bovenscharnier en schaar:
 - Horizontaal regelbereik van +2 mm/-4 mm voor draai-kipramen en kip-draairamen.
 - Horizontaal regelbereik van +3 mm/-3 mm voor draairamen.
 - Aandrukregeling van ± 0.8 mm.
 - Extra vergrendeling voor een optimale wind- en waterdichtheid en inbraakwering.